




# МОДУЛНА ПРЕЧИСТАТЕЛНА СТАНЦИЯ С АКТИВНА УТАЙКА И НИСКО НАТОВАРВАНЕ (ПРОДЪЛЖИТЕЛНО АЕРИРАНЕ) МОДЕЛ: CVC – OXIDER - TC

## Действие:

- Премахване на органично замърсяване (БПК 5 )

## Характеристики:

- Марка Salher , Модел CVC – OXIDER - TC
- Материал- стъклопласт (ортофталични смоли)
- Ефективност на пречистване  $\geq 95\%$ .
- Система за доставяне на кислород и смесване чрез компресор и мрежа от дифузори EPDM за фини мехурчета въздух
- Система за рециркулиране на активна утайка чрез Air – lift.
- Коничен утайтел с централно хранване и периметрален профил Thompson.
- Тръби вход- изход PVC
- Ревизионен отвор с капак от PP
- Изход за вентилация

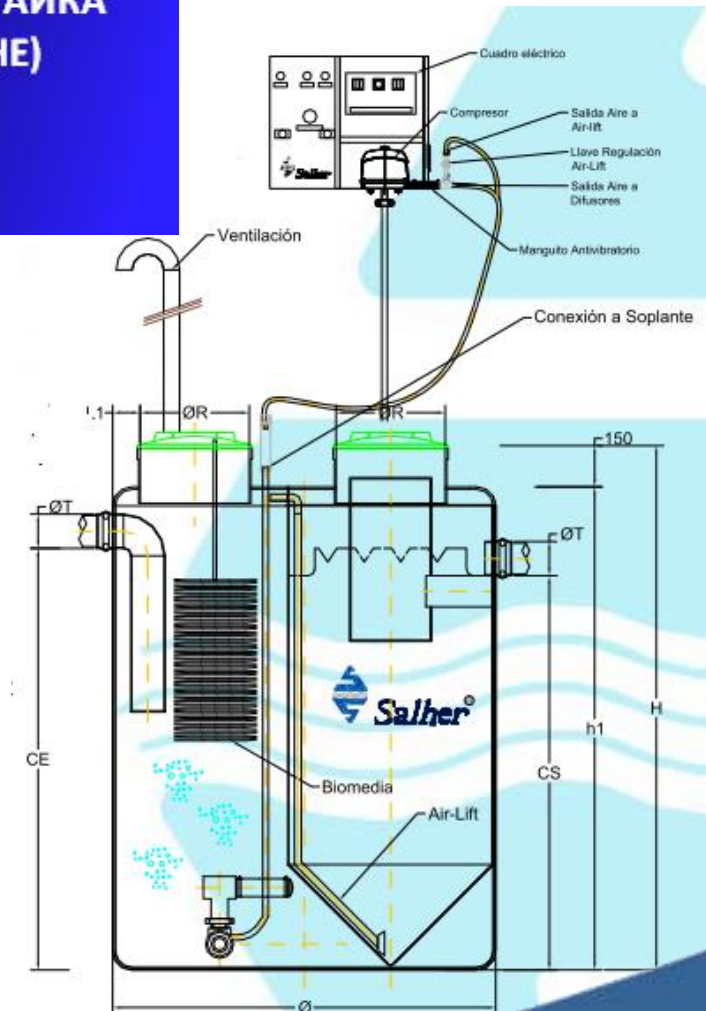

| Екв. Жит | Обем<br>литри | Диаметър<br>мм | Н<br>мм | CE<br>мм | CS<br>мм | Диам.<br>Тръби<br>мм | Компресор<br>W |
|----------|---------------|----------------|---------|----------|----------|----------------------|----------------|
| До 10    | 3.100         | 1.400          | 2.175   | 1.800    | 1.700    | 125                  | 100            |
| До 20    | 6.300         | 2.000          | 2.175   | 1.800    | 1,700    | 125                  | 150            |
| До 30    | 9.600         | 2.250          | 2.575   | 2.200    | 2.100    | 125                  | 150            |
| До 40    | 11.900        | 2.500          | 2.575   | 2.200    | 2.100    | 125                  | 200            |
| До 50    | 13.800        | 2.500          | 2.975   | 2.600    | 2.500    | 125                  | 200            |

- ЛЕСНА ИНСТАЛАЦИЯ

- БЕЗ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

- НЕ СЕ НАЛАГАТ ИЗКОПНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ ДЪЛБОЧИНИ

- НАПЪЛНО ПОДЗЕМНО

- ПРИ НУЖДА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗРОВЕНО И ПРЕМЕСТЕНО

- БЕЗ МИРИЗМИ

- БЕЗ ДОБАВКИ НА ХИМИКАЛИ И АКТИВИРАЩИ ВЕЩЕСТВА

- НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА

- НИСКИ ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ

- МИНИМАЛЕН РАЗХОД

- 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ЗА МЕХАНИЧНИТЕ ЧАСТИ

